

SURFACE

OPBOUW LED NOODVERLICHTING

Surface opbouw led noodverlichtingsarmatuur met witte kunststof behuizing. De onderhangende plexiplaat is 90° draaibaar, hierdoor kan het armatuur aan zowel de wand als het plafond worden gemonteerd. Het armatuur is dubbelzijdig leesbaar en de pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en beneden (zichtbereik 28m) worden standaard meegeleverd. Het armatuur is uitgevoerd met een testknop, led indicator en 3 uren accu en brandt maintained.



Specificaties

Levensduur	>45.000 branduren	Accu	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 3835 SMD
Accupack	Ni-Cd 3,6V 900 mAh	Garantie	3 jaar op de elektronica, 1 jaar op de accu


Productinformatie

Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting	Brutoprijs
FL41003	2W	6000K	ST-Testknop	310x35x235mm	€ 57,50

Opties

Artikelnummer	Omschrijving	Brutoprijs
FL41011	Inbouwframe	€ 12,50
FL41016	Muurbeugel voor zij montage	€ 12,50
FL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900 mAh	€ 11,50
FL41018	Blindplaat wit	€ 3,00

Details

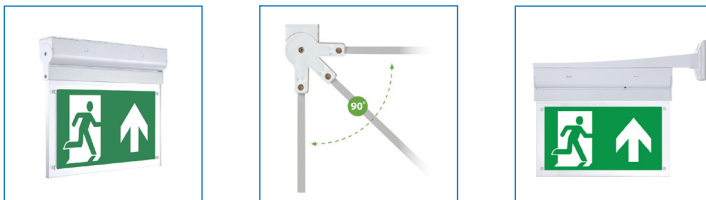

Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

