

Handleiding

LED Plafonniere

IL-CLS180E

IL-CLS280E

IL-CLS360E



KOOPMANINTERLIGHT.NL



HANDLEIDING LED PLAFONNIERE IL-CLS180E IL-CLS280E IL-CLS360E

Lees voor gebruik eerst de installatie instructie en bewaar deze voor eventueel toekomstig gebruik.


Omschrijving

Dit armatuur levert hoogwaardige verlichting bij een laag energieverbruik en lange levensduur. Het armatuur is gemaakt van polystyreen met een hoge lichtdoorlaatbaarheid. Het materiaal zorgt ervoor dat kleuren niet vervagen. De cover zorgt voor een zacht en homogeen lichtbeeld. Het design zorgt voor een goede warmteafvoer zodat de LED lang en stabiel zal branden.

Het licht gaat direct aan, er is geen flikkering en geen verblinding. Vrij van lood, kwik en andere schadelijke stoffen.

Dit product kent een breed toepassingsgebied: retail, hotels, restaurants, galerijen, enzovoort.

Formaten

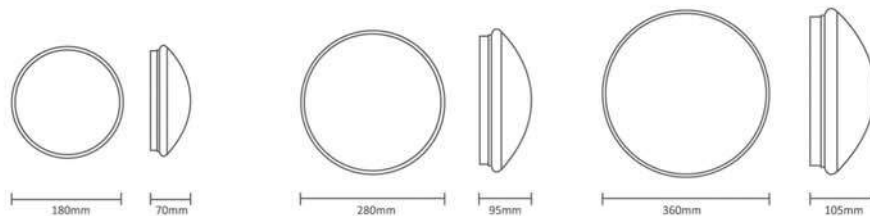


Technische specificaties

IL-CLS180E	IL-CLS280E	IL-CLS360E
8 Watt	12 Watt	18 Watt
2.700K	3.000K	3.000K
620 Lumen	924 Lumen	1386 Lumen
120°	120°	120°
IP44	IP44	IP44
PF >0.5	PF >0.9	PF >0.9
CRI >80	CRI >80	CRI >80
35.000uur	35.000uur	35.000uur
Niet dimbaar	Niet dimbaar	Niet dimbaar
5jr garantie	5jr garantie	5jr garantie

Installatie

Open de cover van het armatuur (a)
Schakel de stroom uit, monteer de behuizing op het oppervlak (b) met de schroeven en rubber ringen.
Sluit de stroomverbinding aan (kabel: 1,5mm² – 2,5mm² H05RNF) (c),
Plaats de cover terug (d)

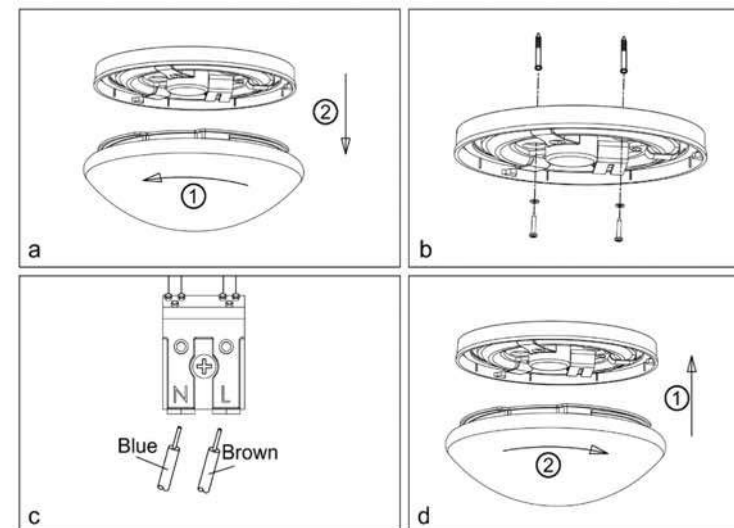

Algemene informatie

- Gebruik een droge of licht vochtige doek voor het schoonmaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen voor het schoonmaken.
- Pas op voor elektrische schokken.
- Sluit de stroom af voor u met de installatie begint.

LET OP: Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur.